


Cobra®



microTALK®
RADIO EMITĂTOR-RECEPTOR
MODEL MT-500

ROMÂNĂ

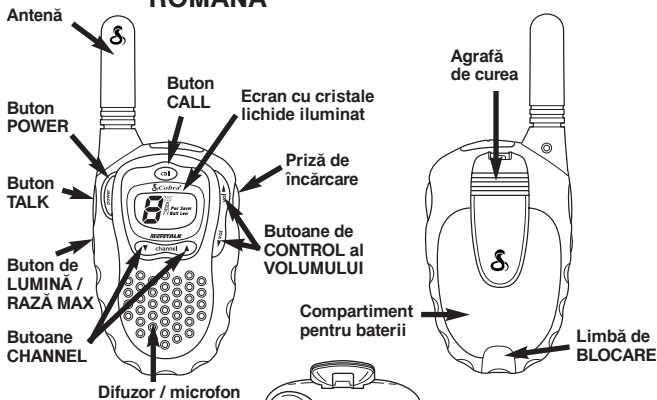

Caracteristicile acestui produs

- RADIO EMITĂTOR-RECEPTOR cu o rază maximă de acțiune de 3 km (2 mile)
- 8 CANALE*
- Ecran cu CRISTALE LICHIDE ILUMINAT
- Circuit de ECONOMISIRE A BATERIILOR
- Amplificator pentru RAZA MAXIMĂ DE ACȚIUNE
- AVERTIZARE DE APEL
- AUTOBLOCAJ
- Ton de confirmare „PE RECEPTIE”
- Priză pentru DIFUZOR / MICROFON EXTERN
- AGRAFĂ DE CUREA
- CUREA DE MÂNĂ

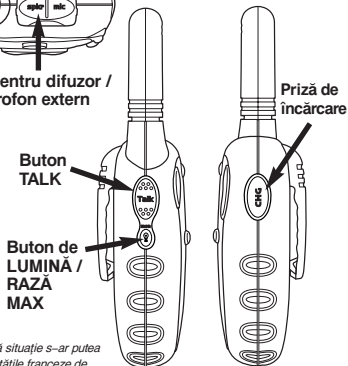

* Utilizarea canalelor 1 și 2 este interzisă în Franța. Această situație s-ar putea schimba; pentru informații suplimentare, contactați autoritățile franceze de acordare a licențelor radio.

CARACTERISTICI

Informații asupra produsului

Acest radio microTALK® Cobra® a fost fabricat conform tuturor normelor pentru echipamente radio care folosesc frecvențele PMR 446 autorizate. Folosirea acestui radio emițător-receptor implică folosirea căilor aeriene publice și este posibil ca folosirea lui să fie reglementată de legile și regulamentele locale. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile de acordare a licențelor radio.


Îngrijirea radioului microTALK®

Dacă îl îngrijești cum trebuie, radioul dumneavoastră microTALK® va funcționa fără probleme ani de zile. Iată câteva sugestii de întreținere :


- Manipulați radioul cu grijă.
- Feriți-l de praf.
- Nu puneți niciodată radioul în apă sau într-un loc umed.
- Evitați expunerea la temperaturi excesive.

Instalarea sau înlocuirea bateriilor

1. Trageți limba de BLOCARE în jos pentru a scoate capacul compartimentului pentru baterii.



2. Introduceți patru baterii AAA. Aranjați bateriile conform semnelor de polaritate.



Încărcarea bateriilor

Când se folosește ansamblul de baterii NiMH Cobra® (piesa nr. FA-BP), bateriile se pot încărca cu ajutorul încărcătorului facultativ Cobra® pentru priză de perete (piesa nr. PA-CE sau PA-CU). Puneți ansamblul de baterii NiMH Cobra® (piesa nr. FA-BP) în compartimentul pentru baterii, deschideți limba CHG de pe partea laterală a aparatului și conectați încărcătorul pentru a porni încărcarea. Bateriile vor fi complet încărcate în 12 ore. (**OBSERVAȚIE** : Numai ansamblul de baterii NiMH Cobra® [piesa nr. FA-BP, a se vedea Accesorii] se poate reîncărca.)



Nivelul scăzut al bateriilor

Când scade puterea bateriilor, pe ecran începe să clipească mesajul BATT LOW.



Modul automat de folosire economică a bateriilor



Dacă nu există transmisii timp de 10 secunde, aparatul trece automat în modul de funcționare economică și pe ecran apare mesajul POWER SAVER. Aceasta nu va afecta capacitatea aparatului de a recepționa mesaje.



FUNCȚIONARE


Pornirea radioului microTALK®

1. Apăsati și mențineți apăsat butonul POWER (de pornire) timp de 2 secunde pentru a porni aparatul. Un ton va indica faptul că radioul este pus în funcțiune. Reglați volumul la nivelul dorit cu ajutorul butoanelor de VOLUM. Pentru a închide aparatul, apăsați din nou pe butonul POWER timp de 2 secunde.




Iluminarea ecranului

1. Apăsati și apoi dați drumul butonului de LUMINĂ / RAZĂ MAX și ecranul va fi iluminat timp de 10 secunde.



Alegerea unui canal


1. Cu radioul deschis, alegeți unul din cele 8 canale apăsând pe butonul de selecție de canal (CHANNEL) precedent sau următor. (**OBSERVAȚIE** : Pentru a putea comunica, ambele radiouri trebuie să fie pe reglate pe același canal.)



Chemarea unei persoane


Pentru a avertiza o altă persoană că o chemați :

1. Apăsati și apoi dați drumul butonului CALL (de apel). Cealaltă persoană va auzi un ton de apel timp de 2 secunde. În timpul tonului de apel de 2 secunde, nu se pot transmite sau recepționa mesaje.




Comunicarea cu o altă persoană

1. Apăsati și mențineți apăsat butonul TALK (de vorbire).



2. Țineți microfonul la aproximativ 5 cm (2 țoli) de gură și vorbiți cu voce normală.



3. După ce ați terminat de vorbit, dați drumul butonului și ascultați răspunsul. Cât timp apăsați pe butonul TALK nu puteți primi nici un apel.


Ton de confirmare „Pe recepție”

Interlocutorul dumneavoastră va auzi un ton când dați drumul butonului TALK. Acesta îl avertizează pe interlocutor că ați terminat de vorbit și că poate el începe să vorbească.

Ascultarea răspunsului

După ce ați terminat de vorbit :

1. Dați drumul butonului TALK pentru a putea primi mesaje. Radioul microTALK® este întotdeauna în modul de ascultare atunci când nu se apasă pe butonul TALK.



2. Reglați volumul apăsând pe unul din butoanele de VOLUM.

Raza de acțiune a radioului microTALK®

Radioul dumneavoastră microTALK® are o rază maximă de acțiune de 3 km (2 mile). Aceasta variază în funcție de teren și de condiții. În teren plat și deschis, aparatul va funcționa pe raza maximă de acțiune. Clădirile și arborii aflați în calea semnalului pot reduce raza de acțiune. Pădurile dese și un teren deluros reduc și mai mult raza de acțiune a semnalului.

Autoblocaj


Aparatul dumneavoastră microTALK® este echipat cu un dispozitiv de autoblocaj, care întrerupe automat transmisiile slabe și zgomotele nedorite datorate condițiilor de teren, sau dacă ați atins raza maximă de acțiune.

Amplificator pentru raza maximă de acțiune

Puteți întrerupe temporar autoblocajul, pentru a permite recepția tuturor semnalelor și a mări raza maximă de acțiune a radioului :

1. Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul de LUMINĂ / RAZĂ MAX. Veți auzi 2 bipuri care indică faptul că amplificatorul pentru raza maximă de acțiune este activat.

2. Pentru a dezactiva amplificatorul pentru raza maximă de acțiune, apăsați și mențineți apăsat timp de 1 secundă butonul de LUMINĂ / RAZĂ MAX, sau schimbați canalul.




Priză pentru difuzor / microfon extern

Radioul dumneavoastră microTALK® poate fi echipat cu un difuzor / microfon extern (neinclus), pentru a vă putea permite să-l folosiți fără a-l ține în mână. (A se vedea accesoriile facultative.)

Pentru a atașa difuzorul / microfonul extern :

1. Deschideți limba SPKR/MIC din partea superioară a aparatului.
2. Introduceți fișa în priză SPKR/MIC.



ACCESORII

Pentru a comanda accesorii, pentru informații referitoare la garanție sau la serviciile pentru clienți, contactați distribuitorul local.




Difuzor / microfon
de butonieră
MA-SM




Agrafă de curea
de rezervă
PA-BC1



Ansamblu de baterii
care se pot reîncărca
FA-BP



Încărcător pentru priză
de perete PA-CU
(Fișă UK cu 3 broșe,
pentru 240 V)



Încărcător pentru priză
de perete PA-CE
(Fișă CE cu 2 broșe,
pentru 220 V)



Cască cu
microfon VOX
MA-VOX



Receptor microfon de
ureche cu buton PTT
MA-EBM

CE 0681 Ⓢ

Pentru utilizarea în țările CE conform
legilor și regulamentelor locale.

©2002 Cobra® Electronics Corporation
6500 West Cortland Street
Chicago, IL 60707 USA
www.cobra.com

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prezenta declarație este responsabilitatea fabricantului / importatorului

Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Irlanda

Se certifică prin prezenta că următorul produs

RADIO MOBIL PERSONAL : MT 500
(Identificarea produsului)

este conform exigențelor esențiale de protecție descrise în Directiva R & TTE 1999/5/EC de apropiere de legile statelor membre referitoare la problemele legate de spectrul de frecvențe radio, CEM și securitate în electricitate.

Această declarație se aplică la toate modelele fabricate conform documentației tehnice anexate în Anexa II a Directivei, care este parte componentă a prezentei declarații.

Declarația de conformitate a produsului (clasa 2.6) și cerințele referitoare la condițiile esențiale conform Articolului 3 R & TTE se bazează pe Anexa IV a Directivei 1999/5/EC și pe următoarele norme :

EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)

Spectrul de frecvențe radio :

(Identificarea regulamentelor / normelor)

EN 301 489-5 (07/2000)

CEM :

(Identificarea regulamentelor / normelor)

EN 60065: 1998

Securitate în electricitate :

(Identificarea regulamentelor / normelor)

DUBLIN, IRLANDA

MIKE KAVANAGH

